


Installationsforslag 3.

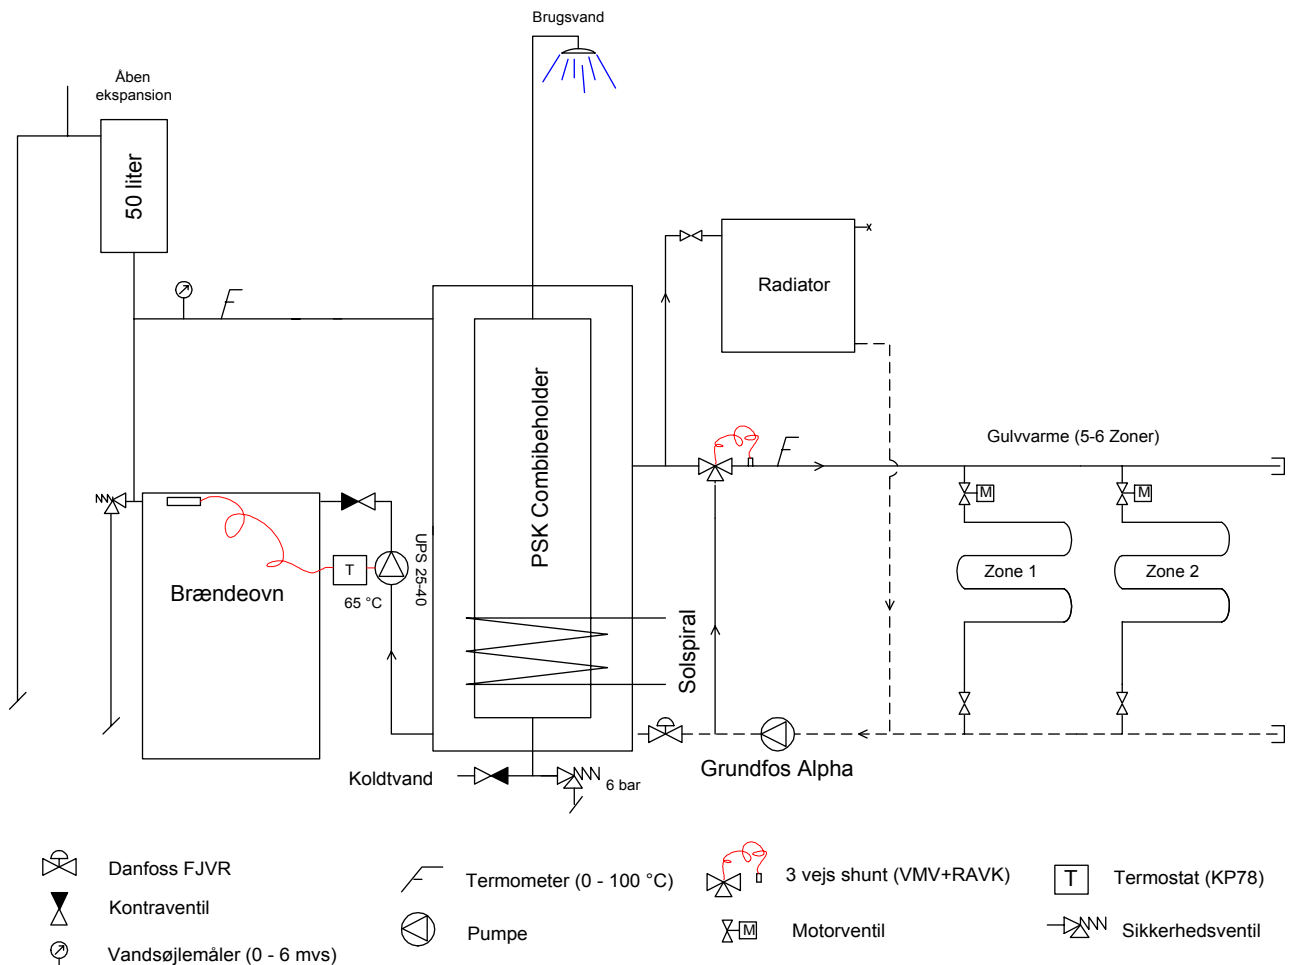

Brændeovn i kombination med Thermo-Sol Combibeholder.

Beskrivelse:

Installationsforslaget kombinerer sol-opvarmet brugsvand med centralvarme fra en brændeovn med vandtank (gris). Beholderen er fremstillet med indvendig brugsvandsbeholder, samt spiral for solvarme. Den øverste del af beholderen fungerer som varmtvandsbeholder til brugsvand. En elpatron med egen termostat kan holde huset frostfrit ved bortrejse.

Funktion:

Når brændeovnens vand er over 65°C sender ovnens cirkulationspumpe varmt vand over i beholderen og lagrer varme. Brændeovnens to øverste stutse skal anvendes som frem- og returløb.

Arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg skal følges (publikation nr. 42/1980)